




Flux Detector per lo stop a secco (in assenza di liquido)

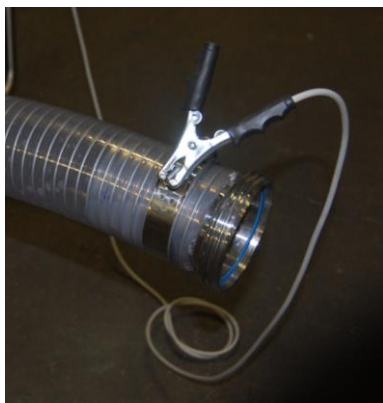

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Adattabile ed installabile su ogni tipologia di pompa BCM con carrello in acciaio inox AISI (mod.30-40-50-60-70-80-100 anche con variatore).
- Semplicità nell'uso e gestione della funzione
- Arresto della pompa in assenza di liquido
- Effetto memoria di arresto in caso di ritorno di liquido
- Inversore di direzione a bordo quadro
- Funzione Enable/Disable per riempimento iniziale delle tubazioni
- Diagnostica visiva del funzionamento e stato della pompa
- Protezione in caso di mancanza fase in ingresso
- Possibilità di collegamento su connettore EXT standard a filo controllo per marcia/arresto della pompa.
- Alimentazione trifase 380 Vac e monofase 220Vac
- Modello universale fornibile separatamente su struttura INOX su pompa priva di riarmo
- Potenze disponibili fino a 15 kW ad avvio diretto
- Potenze superiori con uso di inverter
- Dimensione quadro elettrico 300x220x120 (mm)

Servizio tecnico ed assistenza dedicata e garantita

Sito Aziendale



Come arrivare



B.C.M. Macchine Enologiche

Via Veneto 10 Zona Artigianale Saonara (PD)

Tel +39 049-640372 Fax +39 049-5018355

Marketing & Service:

info@bcmenologia.com

www.bcmenologia.com